




NKZ-NULZ-F

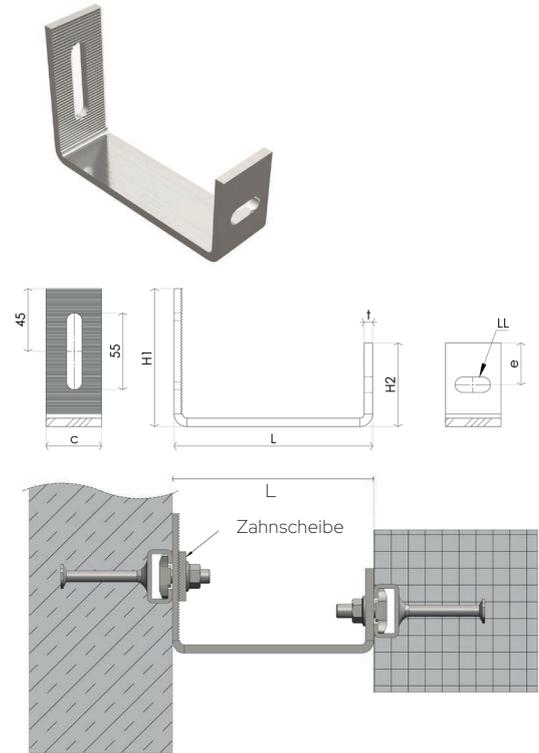

NKZ-NULZ-U

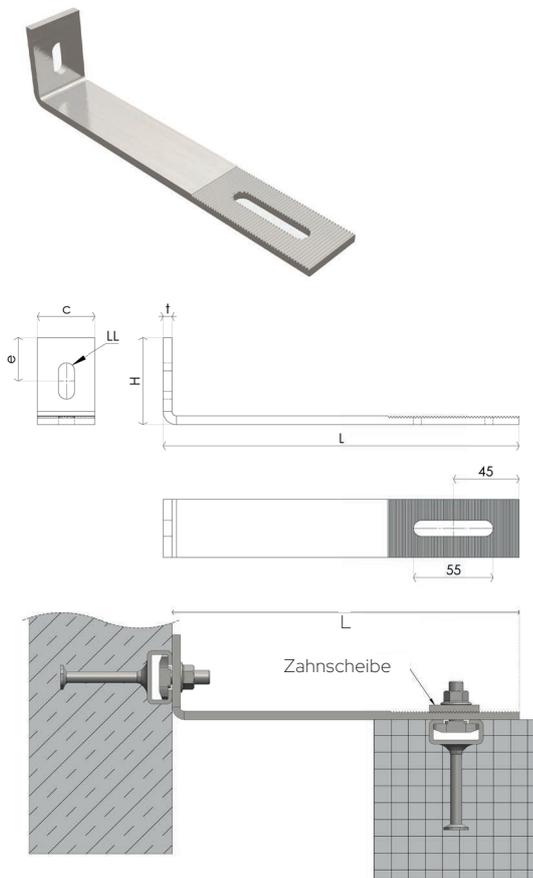

NKZ-NULZ-L

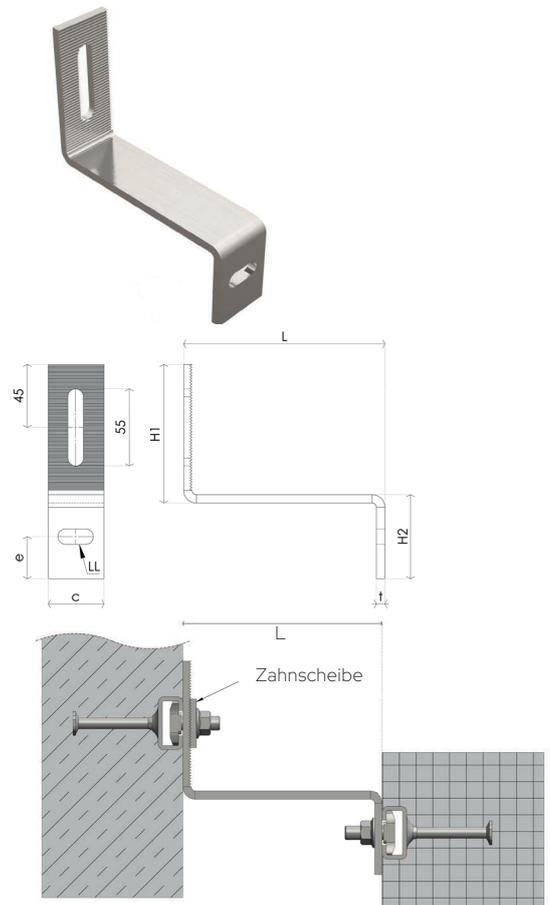

NKZ-NULZ-Z

Abmessungen					
L [mm]	c [mm]	t [mm]	gezahntes Langloch [mm]	Zahnscheibe [mm]	Beanspruchbarkeit Verzahnung [kN]
≥ 150	30	5	11x55	35x35, RL Ø 11	± 4,9
	40	6	13x55	35x35, RL Ø 13	± 9,8
	60	6	17x55	35x35, RL Ø 17	± 16,8
	80	8	17x55	35x35, RL Ø 17	± 16,8

Statischer Nachweis der Laschen ist auf eigene Verantwortung zu erbringen.
Abweichende Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Material	
Anwendung in der Fassade:	A4 = Nichtrostender Edelstahl A4
Auch für andere Anwendungen in folgenden Werkstoffen erhältlich:	gvz. = Baustahl S235, galvanisch verzinkt fvz. = Baustahl S235, feuerverzinkt

Anwendung

Übertragung von Druck- und Zugbeanspruchungen

Produktbeschreibung

Die Nölken-Universallaschen NULZ sind in 4 verschiedenen Varianten erhältlich und dienen der individuellen Verwendung. Es können Druck- und Zugbeanspruchungen aufgenommen werden. Alle Abmessungen sind individuell konfigurierbar und über die Bestellbezeichnung anzugeben. Die Verzahnung mit Gegenplatte gewährleistet eine statisch einwandfreie Kraftübertragung..

Lieferumfang

- Zahnhaltelasche
- Zahnscheibe

Befestigungsmöglichkeiten

- allgemein bauaufsichtlich zugelassene Ankerschiene
- allgemein bauaufsichtlich zugelassener Dübel

Bestellbeispiel

Bezeichnung:	NULZ - F - L / c / e / d - A4
	NULZ - L - L / c / H / e / LL - A4
	NULZ - Z - L / c / H1 / H2 / e / LL - A4
	NULZ - U - L / c / H1 / H2 / e / LL - A4
Typ	
Variante	
Abmessungen	
Werkstoff	